

## Kromstekhäll räfflad gas FT98GMCT - FT98GMCG

Mareno kromstekhäll FT98GMC har 21 kW effekt och en 1/3 räfflad stekyta som är infälld 40 mm i toppskivan. Stekytan är hårdkromad och spegelpolerad. Enheten har ett stort uppsamlingskärl för fett. Brännarna har piezotändning och temperaturen regleras i två zoner med gastermostat mellan 90-280°C.



FT98GMCT



FT98GMCG

### Effektiv och enkel rengöring

Mareno kromstekhäll gas FT98GMC har hög effekt och aktiv stekyta på 735x700 mm. Stekhällen kan användas för de flesta/alla typer av stekning. Kromytan ger låg värmeutstrålning, enklare rengöring samt minskar behovet av fett vid stekning. Lämplig för alla stora kök.

## Kromstekhäll räfflad gas FT98GMCT - FT98GMCG

### Lång livslängd

Mareno M1-90 är tillverkad med front och sidor i rostfritt stål, med 2 mm tjock rostfri toppskiva, vilket borgar för lång livslängd även i hårt belastade kök. Toppskivan är formgiven med spillkant fram- och baktill.

Reglagen är utförda så de skyddas från såväl vatten som stötar.

Mareno kromstekhäll gas är CE-godkänd för gasol, naturgas och stadsgas.

Levereras med utförlig, svensk manual.

### Placering och säkerhet

FT98GMCT är en bänkmödel, avsedd att placeras på Marenos Hygienunderskåp H2 eller Marenos kylbänk tillsammans med monteringsram ABR9C-.

FT98GMCG är en golvmodell med underskåp HS som kan kompletteras med dörrar/draglådor.


| TEKNISKA SPECIFIKATIONER | FT98GMCT       | FT98GMCG       |
|--------------------------|----------------|----------------|
| Effekt                   | 21 kW          | 21 kW          |
| Anslutning gas           | 1/2"           | 1/2"           |
| CE-kategori gas          | III1ab2H3B/P   | III1ab2H3B/P   |
| IP-klass                 | IPX5           | IPX5           |
| Dimension B×D×H          | 800×920×250 mm | 800×920×900 mm |
| Stekyta, 1/3 räfflad     | 735×700 mm     | 735×700 mm     |
| Vikt bto                 | 121 kg         | 136 kg         |

### TILLBEHÖR:

Stänkskydd, avställningskant, spisräcke, täcksida, sidoavslutning, tappkran, överhylla, fötter, lackering i valfri RAL-färg. Dörr och draglådor till underskåp. Alla Mareno M1-enheter kan levereras insvetsade i samma toppskiva -hygientopp.

## Kromstekhäll räfflad gas FT98GMCT - FT98GMCG

### INSTALLATIONSITNING

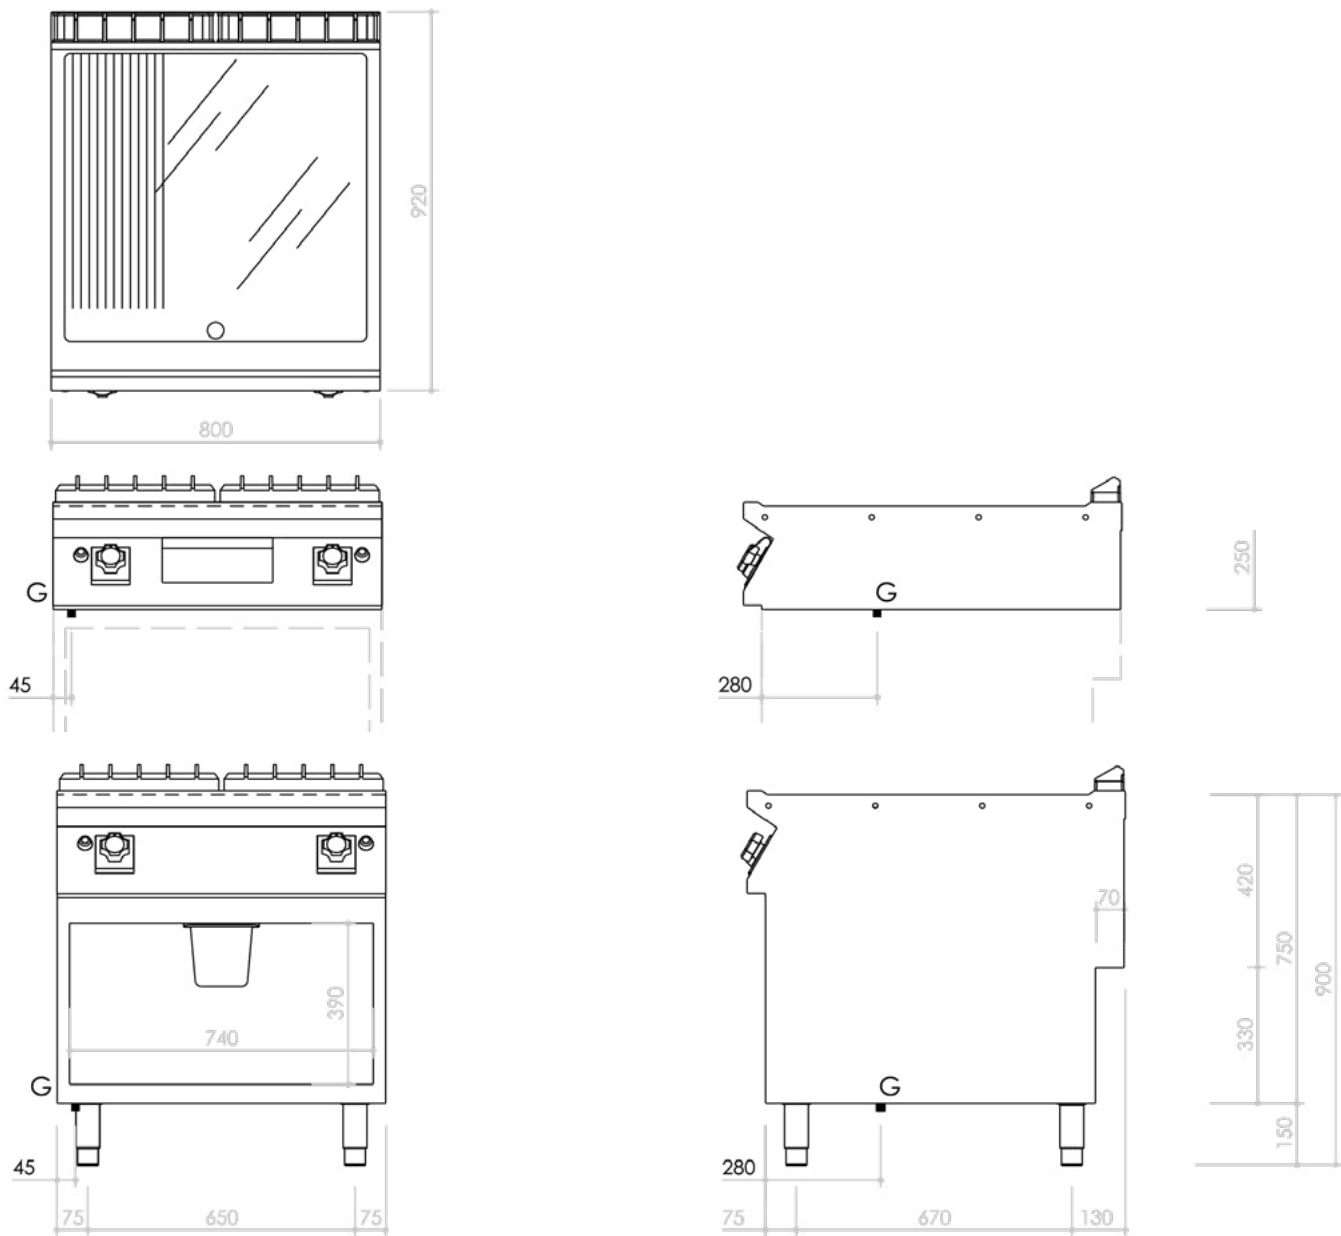

**SYMBOLFÖRKLARING:** E – Elanslutning

G– Gasanslutning

KV– Kallvattenanslutning

S– Avlopp

Rätt till tekniska ändringar förbehålles. Alla anslutningar skall förses med avstängningsanordning nära enheten. Jordfelsbrytare får ej användas på fast installerad utrustning. Kabel av kvalitet RQQ/H05Z1Z1-F skall användas. Installation skall utföras av behörig yrkesman. Läs manualen före installation och driftstart. Denna information gäller endast utrustning från Maskinkonstruktioner AB.