

## Fritös CORE 400

Fritösen har en bassäng på 18 liter och 14,4 kW effekt. De rostfria elementen kan fällas upp ur bassängen vilket förenklar rengöring. Temperaturen regleras med termostat mellan 95-190°C. Bottenavtappning i underskåpet.

Levereras med två korgar, ett vikbart lock, uppsamlingskäril med grovfilter samt med 2,5 m anslutningskabel.

### Mycket hög kapacitet

Bassäng med kallzon och stor överkokningszon. Bassängen är isolerad för att ge stabilare temperatur och lägre energiförbrukning. Lämplig för alla kök som friterar mycket.

### Lång livslängd

Valentines fritöser är tillverkade av förstklassigt material, med djuppressad rostfri bassäng, utan svetsfogar och med rundade hörn, vilket ger förenklad rengöring. Även underskåp, korgar och lock samt uppsamlingskäril är rostfritt stål. Valentines fritöser är CE-godkända och levereras med utförlig svensk manual. IPX4-skyddad.

### Placering och säkerhet

Fritösen är en golvmödel på hjul. Används med fördel tillsammans med pommesfritesvärmeri. Kan även levereras för infällning i bänkskiva samt för installation på fartyg.

#### TEKNISKA SPECIFIKATIONER:

Effekt:	14,4 kW
Kapacitet:	38-46kg/h
Anslutning el:	400V 3N~ 50Hz AC
Rek. säkring:	20 A
Dimension B x D x H	400 x 600 x 850/900 mm
Vikt netto:	63 kg


#### TILLBEHÖR:

Mikrofilter (avlägsnar även mycket små partiklar), finmaskig korg, helkorg, fiskfriteringsgaller och avrinningsställ.



## Fritös CORE 400

### INSTALLATIONSRTNING

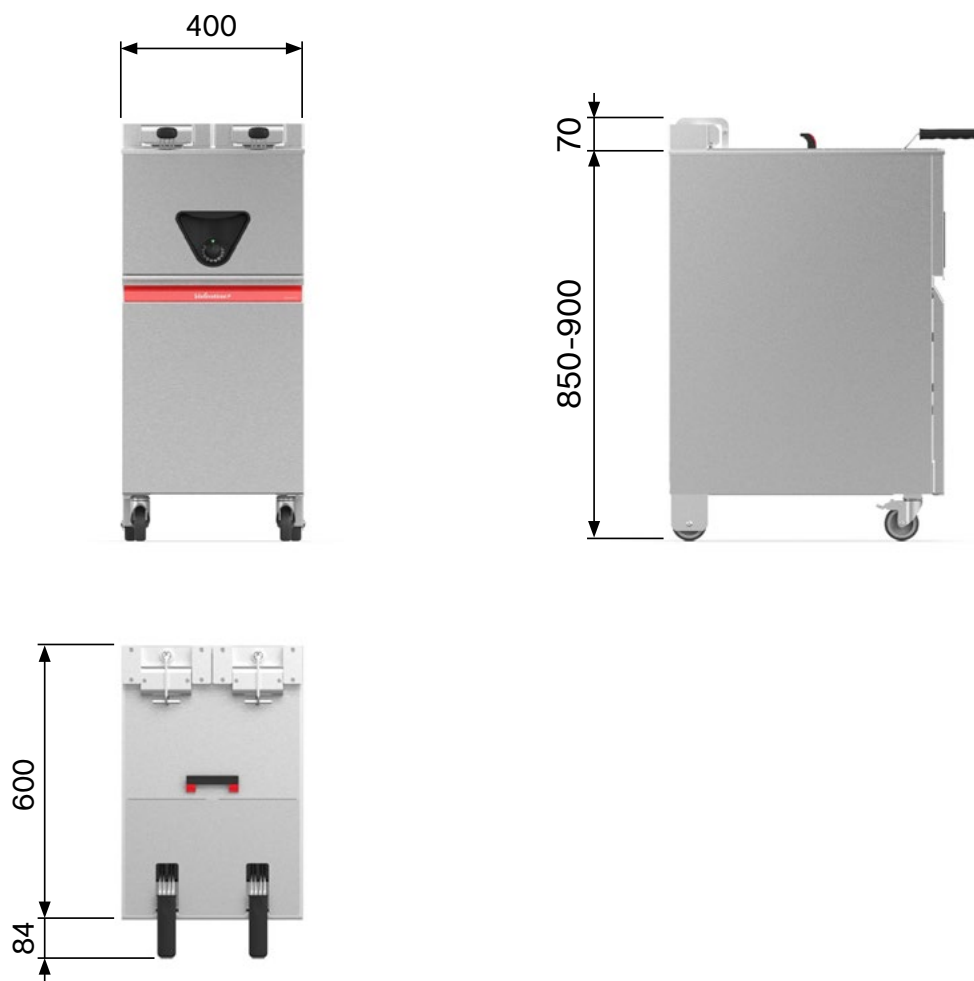

### SYMBOLFÖRKLARING FÖR INSTALLATIONSRTNING

E - Elanslutning	KV - Kallvattenanslutning	A - Avlopp
G - Gasanslutning	VV - Varmvattenanslutning	

Rätt till tekniska ändringar förbehålles. Alla anslutningar skall förses med avstängningsanordning nära enheten. Jordfelsbrytare får inte användas på fast installerad utrustning. Installation skall utföras av behörig yrkesman. Läs manualen före installation och driftstart. Denna information gäller endast utrustning marknadsförd av Maskinkonstruktioner AB