

Blast chiller – Shock freezer BT-R101

Kyler eller fryser ner råvaror och tillagade maträtter snabbt och kontrollerat. BT-R101 klarar nedkyllning och infrysning med både soft och hard-program, vilket bevarar smak, textur och kvalitet samt motverkar bakterietillväxt. Styrning sker via tid eller kärntemperatur. Touchpanel med display visar kontinuerligt enhetens status. BT-R101 har kapacitet för 10 x GN 1/1 alternativt EN 600 x 400 och är anpassad för professionella kök med höga krav på kapacitet och driftsäkerhet.

Funktioner och Teknik

Pre-cooling samt soft eller hard chilling och freezing som valmöjlighet i programcyklerna. Efter avslutad cykel övergår skåpet automatiskt till lagringstemperatur. Indirekt luftflöde i kombination med högtrycksfläktar och förångare med antikorrosiv kataphores-behandling. Magnetisk dörrlist med karmvärme. Dörrströmbrytare stoppar fläkten när dörren öppnas. Dörrstopp vid 110° för enklare beskickning. Manuell avfrostning.

Lång livslängd

Tillverkad i AISI 304 rostfritt stål, exteriör med Scotch-Brite-finish och polerad insida. Uttagbar gejderställning och avtagbar dörrlist samt formad botten med centralt avlopp för enkel rengöring. Isolering i högdensitets polyuretan, 60 mm.

Livsmedelssäkert

Elektronisk touchstyrning med HACCP-system och larmlagring för kontroll av livsmedelshygien. Miljövänligt köldmedium R290. Klimatklass 5. CE-godkänd.

Tillbehör: Kit för omhängning av dörr.



10 Kantiner



GN 1/1
EN 600 x 400




Uttagbar
gejderställning




Touchkontroll




Rostfritt stål
AISI304



Tjocklek
60 mm




Rundade hörn



Avtagbar
dörrlist



Indirekt
luftflöde



Förångare med
antikorrosiv
behandling






Kärntemperatur-
nål CTC med
uppvärmning



CE-godkänd
med svensk
bruksanvisning



Installationsritning

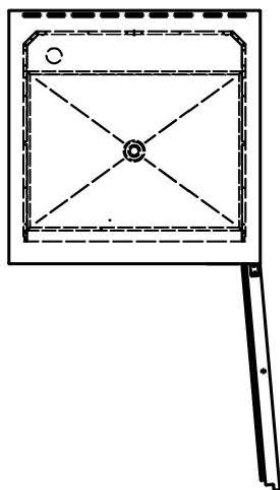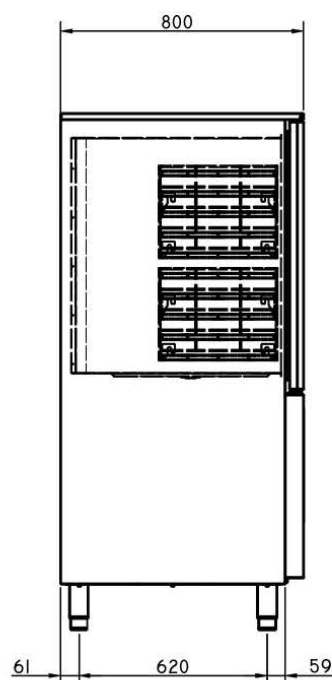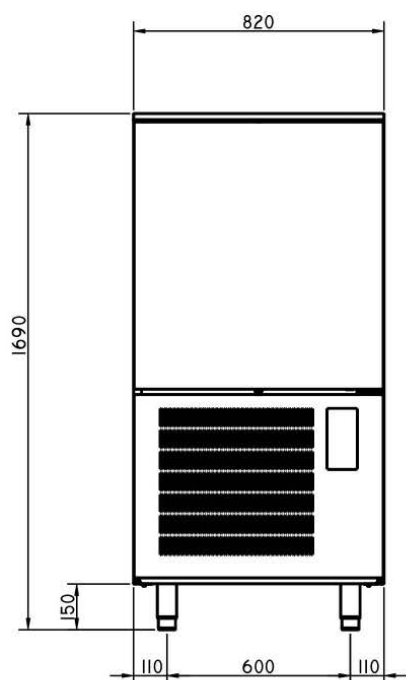

TEKNISKA SPECIFIKATIONER:

Kantiner	10 st GN 1/1, cc 67 mm
Mått b x d x h	820 x 825 x 1690 mm
Djup med öppen dörr 95°	1580 mm
Dörröppning b x h	715 x 770 mm
Invändigt djup	465 mm
Volym	465 liter
Isolering tjocklek/golv	60 / 60 mm
Vikt netto	155 kg
Anslutning	2,7 kW, 230V 1~
Kapacitet +65°C-> 3°C	90 min, 36 kg
Kapacitet +65°C->-18°C	240 min, 25 kg
Kyleffekt EN 12900	1800 W
Kompressor	2 x 1 hk
Köldmedia	R290
Klimatklass	5

Rätt till tekniska ändringar förbehålles. Alla anslutningar skall förses med avstängningsanordning nära enheten. Jordfelsbrytare får inte användas på fast installerad utrustning. Installation skall utföras av behörig yrkesman. Läs manualen före installation och driftstart. Denna information gäller endast utrustning marknadsförd av Maskinkonstruktioner AB