Fritös FR74E10RT - FR74E10RA

Mareno fritös FR74E10R har en bassäng på 10 liter och 9 kW effekt. Temperaturen regleras med termostat mellan 100–185°C. Elementet kan fällas upp ur bassängen vilket förenklar rengöring. Enheten levereras med en korg och lock. FR74E10RT har frontavtappning och FR74E10RA har bottenavtappning i underskåpet.



FR74E10RT



FR74E10RA

Effektiv

Mareno fritös FR74E10R har hög kapacitet och värms upp mycket snabbt. Från vilotemperatur 140°C tar uppvärmningen till friteringstemperatur 180°C endast någon minut. Temperaturen bör sänkas när fritösen inte används, det förlänger oljans livslängd. Lämplig för mindre kök, serveringskök samt små restauranger.

© Maskinkonstruktioner i Göteborg AB

Fritös FR74E10RT - FR74E10RA

Lång livslängd

Mareno M1-70 är tillverkad med front och sidor i rostfritt stål, med 2 mm tjock rostfri toppskiva, vilket borgar för lång livslängd även i hårt belastade kök. Toppskivan är formgiven med spillkant fram- och baktill.
Reglagen är utförda så de skyddas från såväl vatten som stötar.
Marenos enheter är CE-godkända och levereras med utförlig, svensk manual.

Placering och säkerhet

FR74E10RT är en bänkmodell, avsedd att placeras på Marenos Hygienunderskåp H2 eller Marenos kylbänk tillsammans med monteringsram ABR7C-.
FR74E10RA är en golvmodell med öppet underskåp och dörr.

TEKNISKA SPECIFIKATIONER	FR74E10RT	FR74E10RA
Effekt	9 kW	9 kW
Anslutning el	400V 3N~	400V 3N~
Rek. säkring	13 A	13 A
Rek. anslutningskabel	5×1,5 mm²	5×1,5 mm²
IP-klass	IPX5	IPX5
Dimension B×D×H	400×750×250 mm	400×750×900 mm
Tankvolym	10 L	10 L
Vikt bto	27 kg	42 kg



Signallampor som informerar om korrekt anslutning, uppnådd temperatur och säkerhetsalarm.


TILLBEHÖR:

Korgar, uppsamlingskärl med microfilter, avställningskant, spisräcke, täcksida, sidoavslutning, överhylla. Lackering i valfri RAL-färg. Alla Mareno M1-enheter kan levereras insvetsade i samma toppskiva -hygientopp. Arbetsbänk med elanslutningsskåp (EN7-GELP).

© Maskinkonstruktioner i Göteborg AB

Fritös FR74E10RT - FR74E10RA

INSTALLATIONSRITNING

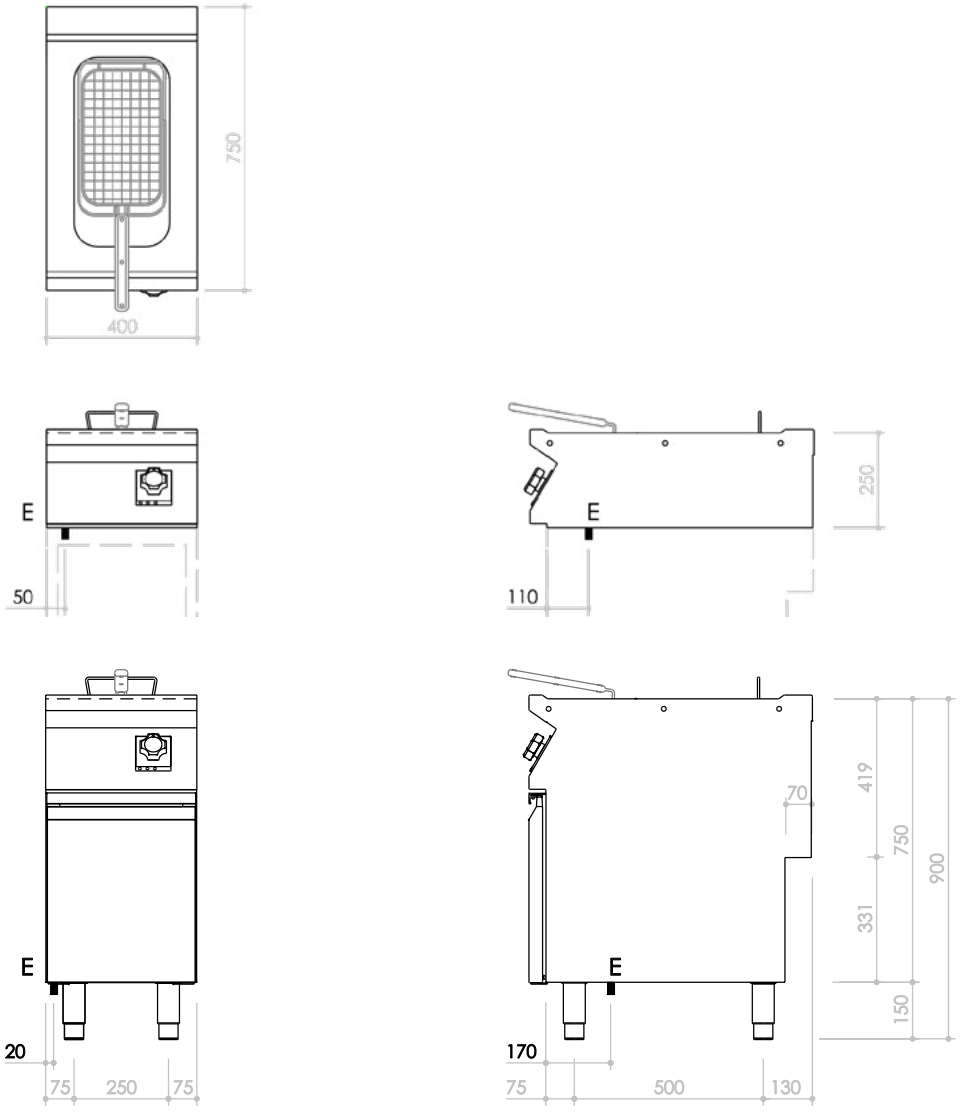

SYMBOLFÖRKLARING: **E** – Elanslutning **G**– Gasanslutning **KV**– Kallvattenanslutning **S**– Avlopp

Rätt till tekniska ändringar förbehålles. Alla anslutningar skall förses med avstängningsanordning nära enheten. Jordfelsbrytare får ej användas på fast installerad utrustning. Kabel av kvalitet RQQ/H05Z1Z1-F skall användas. Installation skall utföras av behörig yrkesman. Läs manualen före installation och driftstart.
Denna information gäller endast utrustning från Maskinkonstruktioner AB.

mkab Storkök
© Maskinkonstruktioner i Göteborg AB