Fritös FR76E10RT - FR76E10RA

Mareno fritös FR76E10R har två bassänger på 10 liter och 9 kW effekt per bassäng. Temperaturen regleras med termostat mellan 100–185°C. Elementet kan fällas upp bassängen vilket förenklar rengöring. Enheten levereras med två korgar och lock. FR76E10RT har frontavtappning och FR76E10RA har bottenavtappning i underskåpet.



FR76E10RT



FR76E10RA

Effektiv

Mareno fritös FR76E10R har hög kapacitet och värms upp mycket snabbt. Från vilotemperatur 140°C tar uppvärmningen till friteringstemperatur 180°C endast någon minut. Temperaturen bör sänkas när fritösen inte används, det förlänger oljans livslängd. Lämplig för mindre kök, serveringskök samt små restauranger.

mkab Storkök

© Maskinkonstruktioner i Göteborg AB

Fritös FR76E10RT - FR76E10RA

Lång livslängd

Mareno M1-70 är tillverkad med front och sidor i rostfritt stål, med 2 mm tjock rostfri toppskiva, vilket borgar för lång livslängd även i hårt belastade kök. Toppskivan är formgiven med spillkant fram- och baktill.
Reglagen är utförda så de skyddas från såväl vatten som stötar.
Marenos enheter är CE-godkända och levereras med utförlig, svensk manual.

Placering och säkerhet

FR76E10RT är en bänkmodell, avsedd att placeras på Marenos Hygienunderskåp H2 eller Marenos kylbänk tillsammans med monteringsram ABR7C-.
FR76E10RA är en golvmodell med öppet underskåp och dörr.

TEKNISKA SPECIFIKATIONER	FR76E10RT	FR76E10RA
Effekt	18 kW	18 kW
Anslutning el	400V 3N~	400V 3N~
Rek. säkring	32 A	32 A
Rek. anslutningskabel	5×4 mm²	5×4 mm²
IP-klass	IPX5	IPX5
Dimension B×D×H	600×750×250 mm	600×750×900 mm
Tankvolym	2x10 L	2x10 L
Vikt bto	40 kg	55 kg



Signallampor som informerar om korrekt anslutning, uppnådd temperatur och säkerhetsalarm.


TILLBEHÖR:

Korgar, uppsamlingskärl med microfilter, avställningskant, spisräcke, täcksida, sidoavslutning, överhylla.
Lackering i valfri RAL-färg. Alla Mareno M1-enheter kan levereras insvetsade i samma toppskiva -hygientopp.
Arbetsbänk med elanslutningsskåp (EN7-GEL).

© Maskinkonstruktioner i Göteborg AB

Fritös FR76E10RT - FR76E10RA

INSTALLATIONSRITNING

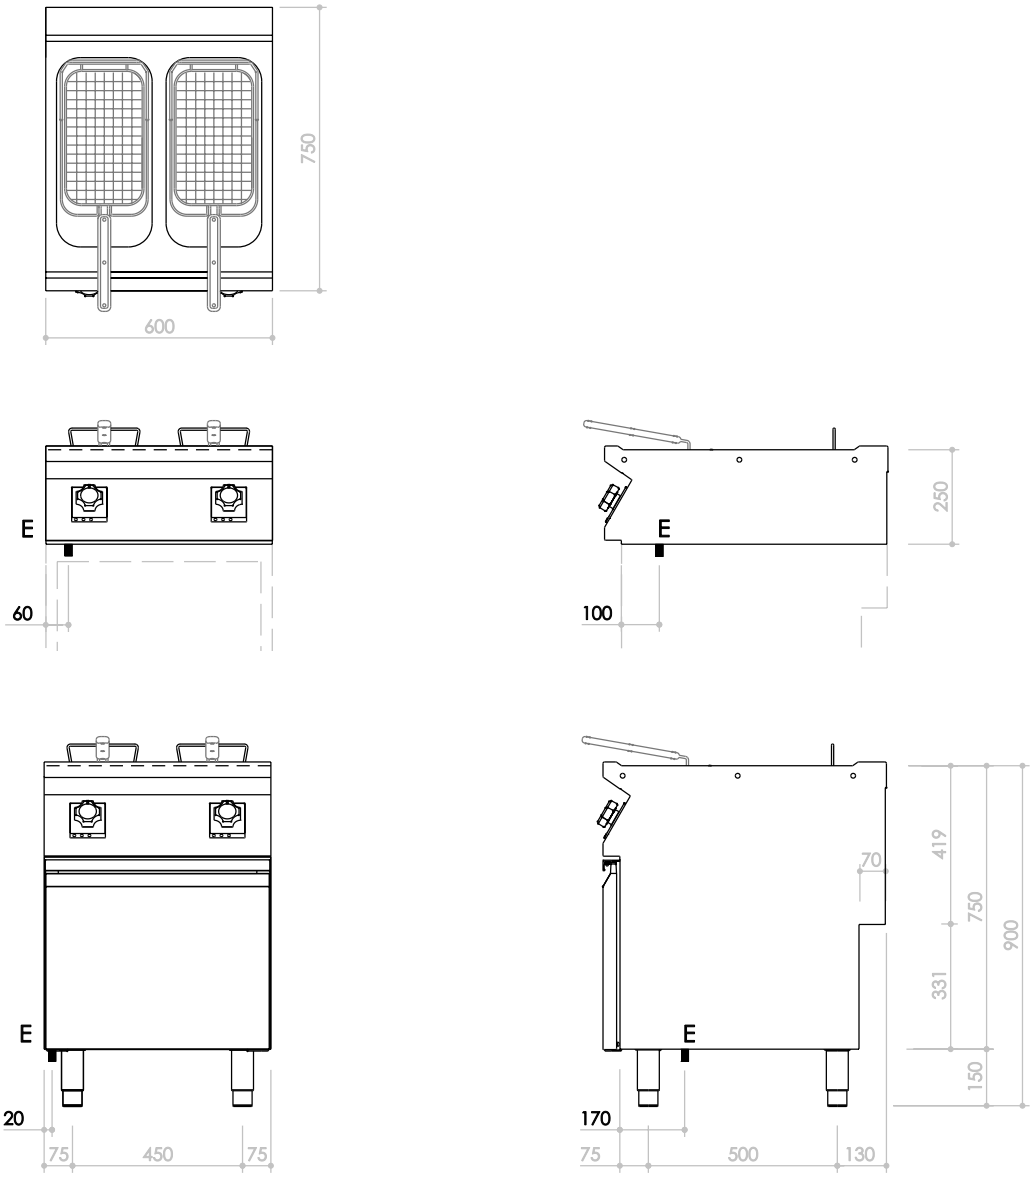

SYMBOLFÖRKLARING: **E** – Elanslutning **G**– Gasanslutning **KV**– Kallvattenanslutning **S**– Avlopp

Rätt till tekniska ändringar förbehålles. Alla anslutningar skall förses med avstängningsanordning nära enheten. Jordfelsbrytare får ej användas på fast installerad utrustning. Kabel av kvalitet RQQ/H05Z1Z1-F skall användas. Installation skall utföras av behörig yrkesman. Läs manualen före installation och driftstart.
Denna information gäller endast utrustning från Maskinkonstruktioner AB.

mkab Storkök
© Maskinkonstruktioner i Göteborg AB