

Grillhalster NGW9-8E



Mareno elektriskt grillhalster NGW9-8E har förstärkt grillelement på 10,8 kW, grillning sker direkt på elementen. Enheten är utrustad med löstagbar vattenbehållare som ger viss vapo-effekt. Effekten regleras i sex steg. Grillen har två zoner. Levereras med halsterskrapa.

Effektiv och smakfull

Mareno grillhalster NGW9-8E är en effektiv grill för de flesta typer av grillning utan stekfett. Aktiv stekyta på 54×64 cm. Då grillning sker direkt på elementen kan kraftiga grillränder erhållas. Lämplig för alla stora kök.

Lång livslängd

Mareno 90 grillhalster har förstärkta element i rostfritt stål. Front och sidor är även dessa utförda i rostfritt stål, med 2 mm tjock rostfri toppskiva, vilket borgar för lång livslängd även i hårt belastade kök. Reglagen är utförda så de skyddas från såväl vatten som stötar. Marenos enheter är CE-godkända och levereras med utförlig svensk manual.

Placering och säkerhet

Enheten är avsedd att placeras på Mareno stativ/underskåp/hygienunderskåp/kylbänk. Enheten kan även placeras på annan bänk/kylbänk om Mareno monteringsram NXP90-8 används.




Tillbehör: Avställningskant, spisaräcke, sidoavslutning med rundade hörn, tappkran, överhylla, lackering i valfri RAL-färg. Alla Mareno 90-enheter kan levereras insvetsade i samma toppskiva, hygientopp 2 mm.

Tekniska specifikationer:

Effekt	10,8 kW
Anslutning el	400V 3N~ 50Hz AC
Rek. säkring	13 A
Rek. anslutningskabel	5×1,5 mm ²
Anslutning gas	
CE-kategori gas	
Anslutning VA	
Dimension B×D×H	800×900×250 mm
Vikt bto/nto	40/-- kg



Grillhalster NGW9-8E Installationsritning

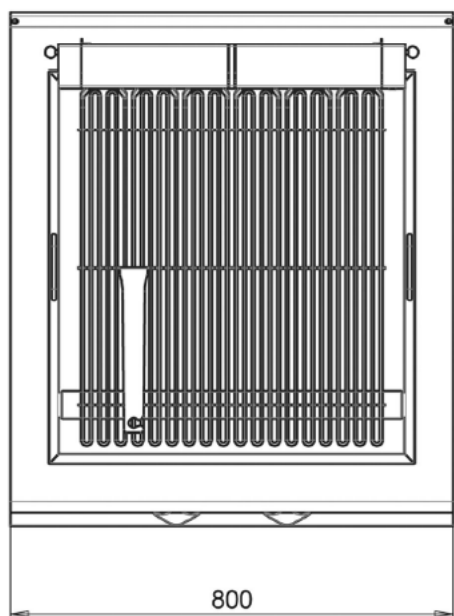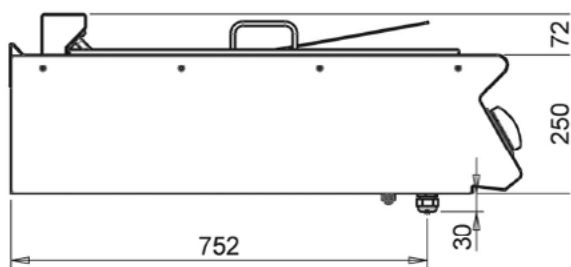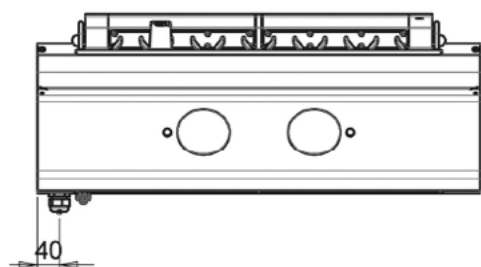

Symbolförklaring för installationsritning

- E – Elanslutning
- G – Gasanslutning
- KV – Kallvattenanslutning
- S – Avlopp

Rätt till tekniska ändringar förbehålles.
Alla anslutningar skall förses med avstängningsanordning nära enheten.
Jordfelsbrytare får inte användas på fast installerad utrustning.
Kabel av kvalitet RQQ/H05Z1Z1-F skall användas.
Installation skall utföras av behörig yrkesman.
Läs manualen före installation och driftstart.
Denna information gäller endast utrustning marknadsförd av Maskinkonstruktioner AB.