

Modell

Convotherm 4 easyTouch

easyTouch

6+1 GN 1/1

ConvoClean

Elektrisk

Boiler

Högerhängd dörr



Viktiga egenskaper

- ACS+ system: Ånga, Kombi och Konvektion
- ACS+ extra funktioner
 - Crisp and Tasty – 5 steg med ångreduktion
 - BakePro – 5 nivåer av traditionell bakning
 - HumidityPro – 5 nivåer ångmängd
 - Reducerad fläkthastighet – 5 stegs luft hastighet
- easyTouch 9" pekskärm
- ConvoClean helautomatiskt rengöringssystem med både eko- och expressläge
- HygienicCare
- Ethernet interface (LAN)
- USB port placerad på panelen
- Ångproduktion med boiler på utsidan av ugnsutrymmet
- Högerhängd dörr

Standard utrustning

- ACS+ Advanced Closed System
 - Ånga 30-130°C
 - Kombi 30-250°C
 - Konvektion 30-250°C
- HygienicCare, antibakteriella ytor på:
 - easyTouch manöverpanel
 - Dörr- och duschhandtag
- easyTouch panel
 - 9" pekskärm
 - Press&Go, automatisk tillagning med snabbvalsknappar
 - TrayTimer, laddningshantering för olika produkter samtidigt
 - Regenerera+ flexibel regenereringsfunktion med förval
 - ecoCooking, energisparfunktion
 - Lågtemperaturlagning/ Delta-T-tillagning
 - Cook&Hold, tillagning och värmehållning i en process
 - 399 tillagningsprofiler med upp till 20 steg
 - On-Screen-hjälp med temastödd videofunktion
 - Förvald starttid
- ConvoClean helautomatiskt rengöringssystem med både eko- och expressläge.
 - Ingen manuell hantering av rengöringsmedel
 - Flytande rengöringsmedel
 - Flytande sköljmedel - säkerställer att rengöringsmedlet neutraliseras
- Flerpunkts kärntemperaturnål – CTC
- Dörrlås med säkerhetsfunktion för ånga och snabbstängning
- Förvärmning och nedkylningsfunktion
- RS232 och RS485 interface
- HACCP lagring
- Handdusch - dold slangvinda med pistoldusch

Tillval/Extra utrustning


- Försvinnande dörr, mer yta och bättre arbetssäkerhet
- Reducering av ånga (rekommenderas om användningen har fokus på ånga och det inte finns plats för någon ConvoVent 4/4+)
- Grillversion med fettuppsamlingskål på utsidan
- ConvoSmoker rökversion
- Marinversion
- Tillgänglig i olika spänningsutföranden
- Sous-vide kärntemperaturnål

Tillbehör


- ConvoVent 4, kondenseringshuv, med inbyggt fettfilter
- ConvoVent 4+ kondenseringshuv, med inbyggt fettfilter och luftfilter (odörfilter)
- Signaltorn, för att på avstånd se ugnens status
- Bankettsystem, tallrik- eller gejderställ, vagn och termohuv.
- Stativ och underskåp, olika utföranden
- Gejderinsats EN för bakplåt 600x400 mm
- Stapelstativ
- Rengöringsprodukter ConvoClean och ConvoCare
- ConvoLink HACCP med tillagningsprofil, PC software



Vy framifrån

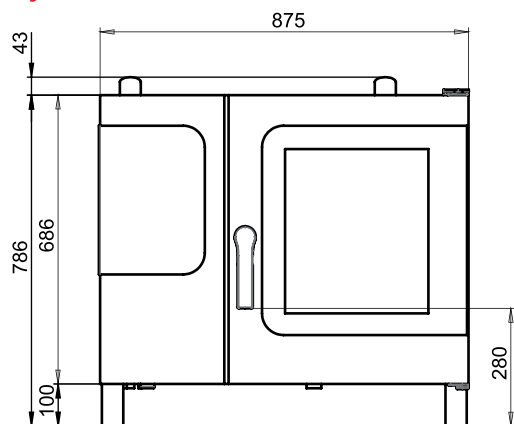

Vy ovanifrån med avstånd till vägg

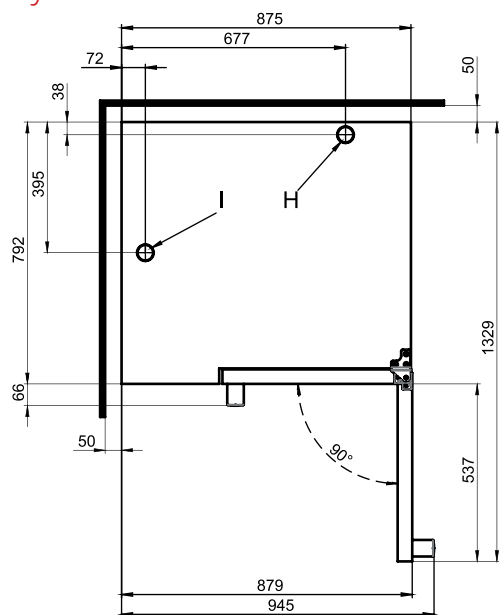


Uppställningsanvisningar

Maximal lutning för ugn i drift max. 2° (3.5%)

*Justerbara fötter ingår som standard

Anslutningspunkter

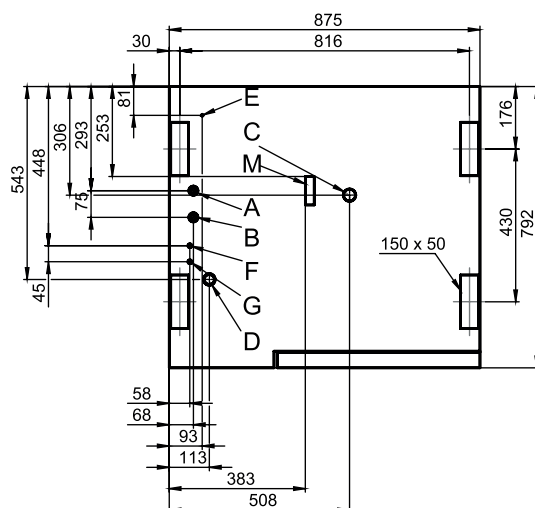

- A Vattenanslutning, boiler 3/4"
- B Vattenanslutning, övrigt 3/4"
- C Avloppsanslutning DN50
- D Elektrisk anslutning
- E Jord
- F ConvoCare sköljmedel anslutning
- G ConvoClean rengöringsmedel anslutning
- H Skorsten ø50 mm
- I Ventilationsrör ø50 mm
- M Bräddavlopp 80 x 25 mm

Dimension och vikt

Mått exkl. emballage BxDxH 875 x 792 x 786 mm

Mått inkl. emballage BxDxH 1110 x 940 x 1010 mm

Vikt

Netto	121 kg
Brutto	146 kg

Vid uppställning, säkerhetsavstånd

Bakom ugn	50 mm
Höger sida	50 mm
Vänster sida**	50 mm
Ovan ugn ***	500 mm

* Minimum avstånd till värmekälla, 500 mm

** Mer plats rekommenderas, serviceyta

*** Beror på ventilationstyp och material i undertak.

Ugnens kapacitet

Max antal kantiner

GN 1/1*	6 cc 67mm
EN 600 x 400 Bakplåt**	5 cc 80mm
Tallrik max. Ø 32**	20 cc 66 mm
Tallrik max. Ø 32**	15 cc 79mm

Max. laddningsvikt

GN 1/1 / 600 x 400	
per ugn	30 kg
per hylla	15 kg

* Passande gejderställning är standard.

** Passande gejderställning finns som tillbehör.

Elektrisk anslutning

3N~ 400V 50/60Hz*

Märkeffekt	11.0 kW
Märkström	15.9 A
Avsäkring	16A
Jordfelsbrytare, frekvensomvandlare enfas	Typ A (rekommenderad), typ B/F (alternativ)
Rekommenderad kabeldiameter	5G4

3N~ 230V 50/60Hz*

Märkeffekt	10.9 kW
Märkström	27.4 A
Avsäkring	35 A
Jordfelsbrytare, frekvensomvandlare enfas	Typ A (rekommenderad), typ B/F (alternativ)
Rekommenderad kabeldiameter	4G6

3N~ 200V 50/60Hz*

Märkeffekt	10.9 kW
Märkström	31.5 A
Avsäkring	35 A
Jordfelsbrytare, frekvensomvandlare enfas	Typ A (rekommenderad), typ B/F (alternativ)
Rekommenderad kabeldiameter	4G6

3~ 400V 50/60Hz*

Märkeffekt	11.0 kW
Märkström	15.9 A
Avsäkring	16 A
Jordfelsbrytare, frekvensomvandlare trefas	Typ B/F (rekommenderad)
Rekommenderad kabeldiameter	5G4

* Anslutning till effektoptimeringssystem, Sicotronic är standard.

Vattenanslutning

Anslutning kallvatten 3/4"

Rekommenderas: smutsfilter, avstängningskran och slanganslutning 2x 3/4"

Flödestryck	150 -600 kPa (1,5-2 bar)
-------------	--------------------------

Avloppsanslutning

Avlopp	Permanent anslutning till vattenlås (rekommenderas) alternativt brutet avlopp
Typ	DN50 (min innerdiameter 46 mm)
Lutning, avlopp	2° (3,5%)

Vattenkvalitet

Vattenanslutning A* för boiler

Vattenanslutning B* för handdusch och ConvoClean system

Generella krav	Dricksvattenkvalitet, max +40°C
Total hårdhet	4-20°dH

Vattenförbrukning

Vattenanslutning A och B

Genomsnittlig förbrukning vid ångkokning**	3 l/h
Maximalt flöde	15 l/min

** Inklusive vattenförbrukning vid nedkylning av avloppsvatten.

Emission

Värmeavgivning

Latent värme 2100 kJ/H / 0,58 kW

Sensibel värme 2500 kJ/H / 0,69 kW

Avloppsvatten temperatur max +80°C

Ljudnivå max 70 dBA

Tillbehör

Läs mer i broschyren "Tillbehör/Accessories"

Stapelstativ

Möjliga kombinationer	6.10 på 6.10
	6.10 på 10.10

Ventilationshuv ConvoVent 4*

Elektrisk anslutning

Anslutning	1N ~ 240V 50/60Hz
Märkeffekt	130-260 W
Märkström	1,0-1,9 A
Säkring	2,5 A

Dimension och vikt

BxDxH	887 x 1085 x 240 mm
Vikt brutto	66 kg
Säkerhetsavstånd uppåt**	500mm

Ventilationshuv ConvoVent 4+*

Elektrisk anslutning

Anslutning	1N ~ 240V 50/60Hz
Märkeffekt	130-260 W
Märkström	1,0-1,9 A
Säkring	2,5 A

Dimension och vikt exklusive emballage

BxDxH	887 x 1085 x 373 mm
Vikt	85 kg
Säkerhetsavstånd uppåt**	500 mm

*Specialutförande av ventilationshuv finns för stapelstativ

** Beror på ventilationstyp och material i undertak.

Beakta:

Detta dokument används endast för planering.

Ytterligare tekniska data samt installations- och uppställningsanvisningar finns i installationsmanualen.