



Lavastensgrill gas PLG68

Wery lavastensgrill PLG68 har två grillzoner med kraftiga rundstavsgaller i stål, som kan lyftas mellan två höjdnivåer. De två zonerna regleras individuellt. Lavastenarna ligger på ett galler i rostfritt stål. Grillen värms av två brännare på 7 kW vardera som är utrustade med flamvakt och piezotändare. Enheten är utrustad med uppsamlingslåda för fett. Levereras med 12 kg lavasten.

Effektiv och snabb

Wery lavastensgrill PLG68 har en aktiv stekyta på 66×51 cm. Grillen har hög effekt och värms upp till arbetstemperatur mycket snabbt. Lämplig för grillning av skivor och filéer av kött, fisk och fågel. Även hamburgare och skaldjur kan tillagas på grillen. Lämplig för gatukök och restauranger.

Lång livslängd

Wery lavastensgrill har grillgaller i stål samt topp, front, sidor, brännare och lavastensgaller i rostfritt stål, vilket borgar för lång livslängd. CE-godkänd för gasol, naturgas samt stadsgas. Levereras med utförlig svensk bruksanvisning.

Placering och säkerhet

Enheten bör placeras på Wery stativ/underskåp/kylbänk men kan även placeras på annan bänk/kylbänk då den är utrustad med gummifötter. Endast ett lager lavasten får användas på grillen. Enheten är utrustad med en skorsten placerad på apparatens rygg. Lavastensgrillen får ej placeras i närheten av brännbara material.

Tillbehör: Grillgaller U-profil, hopkopplingslist

Tekniska specifikationer:

Effekt	14 kW
Anslutning el	
Rek. säkring	
Rek. anslutningskabel	
Anslutning gas	1/2"
CE-kategori gas	III1ab2H3B/P
Anslutning VA	
Dimension B×D×H	800×650×295 mm
Vikt bto/nto	80/-- kg


Artikelnr





Lavastensgrill gas PLG68

Installationsritning

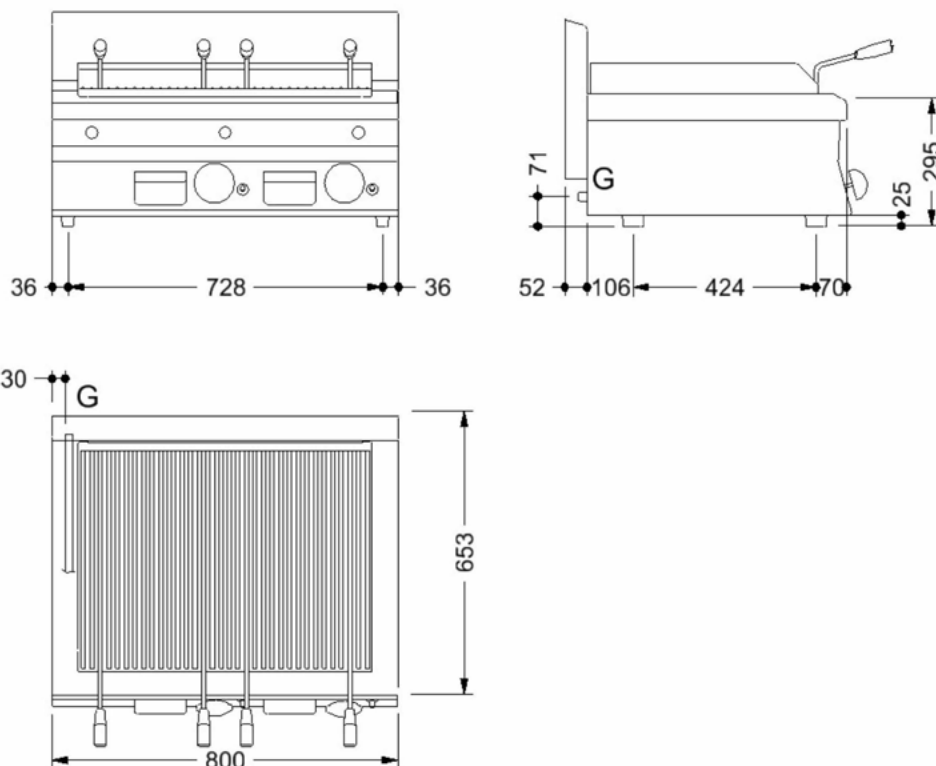

Symbolförklaring för installationsritning

- E – Elanslutning
- G – Gasanslutning
- KV – Kallvattenanslutning
- S – Avlopp

Rätt till tekniska ändringar förbehålles.
Alla anslutningar skall förses med avstängningsanordning nära enheten.
Jordfelsbrytare får inte användas på fast installerad utrustning.
Kabel av kvalitet RQQ/H05Z1Z1-F skall användas.
Installation skall utföras av behörig yrkesman.
Läs manualen före installation och driftstart.
Denna information gäller endast utrustning marknadsförd av Maskinkonstruktioner AB.