



Pastakokeri NPC7-8G

Mareno pastakokeri NPC7-8G har två bassänger om 28 liter och 10,5 kW effekt per bassäng. Enheten är utrustad med en pressostat som skyddar mot torrkokning. Kokeriet har dolda brännare i stål med flamvakt och elektrisk tändning samt överhettningsskydd. Effekten regleras med gaskran. Levereras utan korgar och lock.

Effektiv och energisnål

Mareno pastakokeri NPC7-8G är utrustad med kallvattenpåfyllning och avtappning till avlopp, som styrs från frontpanelen. Bräddavlopp skyddar mot överkokning och överfyllning.

Lång livslängd

Mareno 70 pastakokeri är tillverkad med djuppressad bassäng, front och sidor i rostfritt stål, med 1,5 mm tjock rostfri toppskiva, vilket borgar för lång livslängd. Reglagen är utförda så de skyddas från såväl vatten som stötar. CE-godkänd för naturgas, gasol och stadsgas. Levereras med utförlig svensk manual.

Placering och säkerhet

NPC7-8G levereras som golvmodell med stängt underskåp. Enheten har kraftiga justerbara fötter (± 40 mm).


Tillbehör: Pastakorgar, lock, avställningskant, spisiräcke, sidoavslutning med rundade hörn, överhylla och lackering i valfri RAL-färg. Alla NP70-enheter kan levereras insvetsade i samma toppskiva, hygien topp 2 mm.

Tekniska specifikationer:

Effekt	21 kW/0,2 kW
Anslutning el	230V 1N~ 50Hz AC
Rek. säkring	6 A
Rek. anslutningskabel	3×1,5 mm ²
Anslutning gas	1/2"
CE-kategori gas	III1ab2H3B/P
Anslutning VA	1/2"/1"(Avlopp)
Dimension B×D×H	800×730×900 mm
Vikt bto/nto	93/-- kg



Pastakokeri NPC7-8G Installationsritning

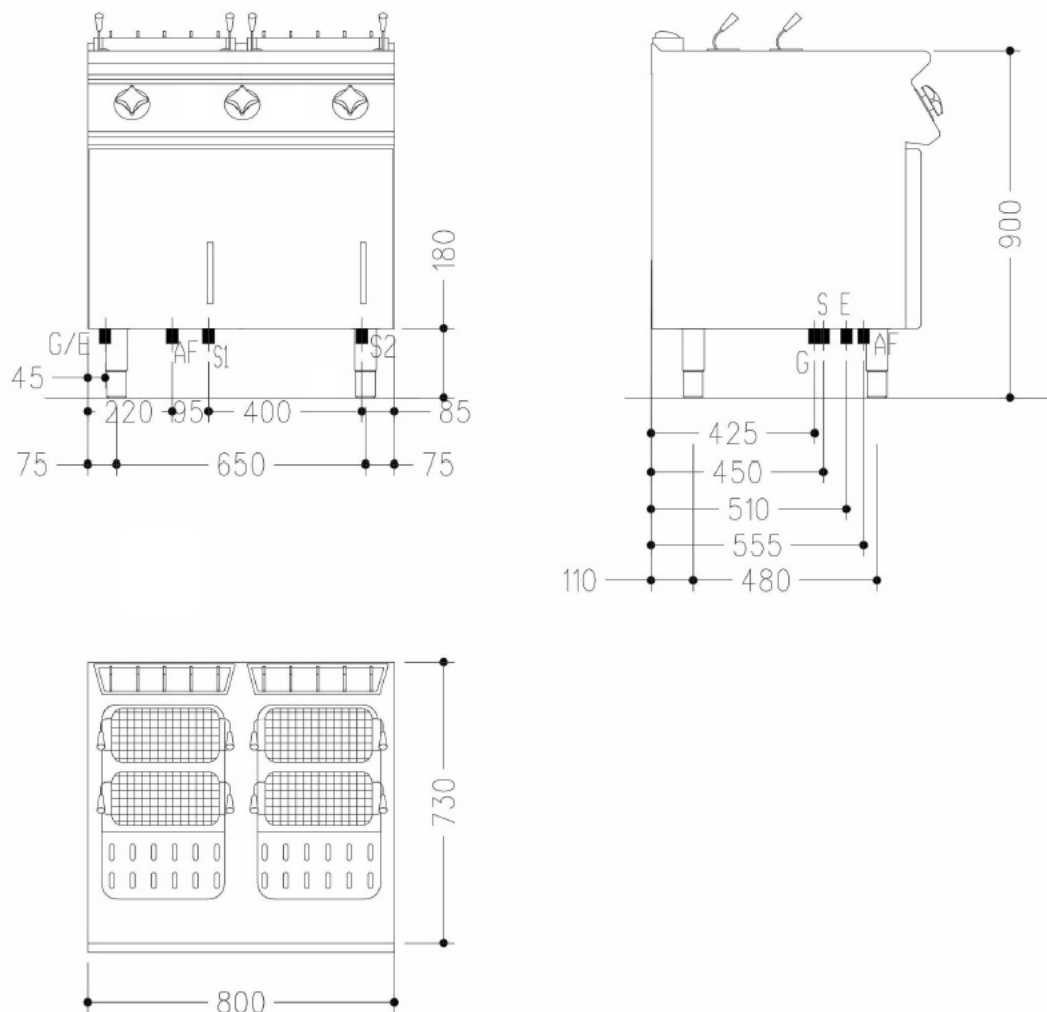

Symbolförklaring för installationsritning

- E – Elanslutning
- G – Gasanslutning
- AF – Kallvattenanslutning
- S – Avlopp

Rätt till tekniska ändringar förbehålles.
 Alla anslutningar skall förses med avstängningsanordning nära enheten.
 Jordfelsbrytare får inte användas på fast installerad utrustning.
 Kabel av kvalitet RQQ/H05Z1Z1-F skall användas.
 Installation skall utföras av behörig yrkesman.
 Läs manualen före installation och driftstart.
 Denna information gäller endast utrustning marknadsförd av Maskinkonstruktioner AB.