

Satin-kromstekhäll räfflad gas FT76GMCST - FT76GMCSG

Mareno stekhäll FT76GMCS har 11 kW effekt och 1/3 räfflad, sluttande stekyta som är infälld 40 mm i toppskivan. Stekytan är hårdkromad och satinmatt. Enheten har ett stort uppsamlingskärl för fett. Brännarna har piezotändning och temperaturen regleras med gastermostat mellan 0-280°C.

CE-godkänd för gasol, naturgas och stadsgas.



FT76GMCST



FT76GMCSG

Effektiv och enkel rengöring

Mareno kromstekhäll gas FT76GMCS har hög effekt och aktiv stekyta på 535x530 mm. Stekhällen kan användas för de flesta/alla typer av stekning. Den satinkromade ytan ger låg värmeutstrålning, enklare rengöring samt minskar behovet av fett vid stekning. Lämplig för mindre kök, serveringskök samt små restauranger.

Satin-kromstekhäll räfflad gas FT76GMCST - FT76GMCSG

Lång livslängd

Mareno M1-70 är tillverkad med front och sidor i rostfritt stål, med 2 mm tjock rostfri toppskiva, vilket borgar för lång livslängd även i hårt belastade kök. Toppskivan är formgiven med spillkant fram- och baktill. Reglagen är utförda så de skyddas från såväl vatten som stötar. Levereras med utförlig, svensk manual.

Placering och säkerhet

FT76GMCST är en bänkmödel, avsedd att placeras på Mareno's Hygienunderskåp H2 eller Mareno's kylbänk tillsammans med monteringsram ABR7C-. FT76GMCSG är en golvmodell med underskåp HS som kan kompletteras med dörr/draglådor.


TEKNISKA SPECIFIKATIONER	FT76GMCST	FT76GMCSG
Effekt	11 kW	11 kW
Anslutning gas	1/2"	1/2"
CE-kategori gas	III1ab2H3B/P	III1ab2H3B/P
Dimension BxDxH	600x750x250 mm	600x750x900 mm
Stekyta, 1/3 räfflad	535x530 mm	535x530 mm
Vikt	70 kg	85 kg

TILLBEHÖR:

Stänkskydd, avställningskant, spisräcke, täcksida, sidoavslutning, tappkran, överhylla, fötter, lackering i valfri RAL-färg. Dörr och draglådor till underskåp. Alla Mareno M1-enheter kan levereras insvetsade i samma toppskiva -hygientopp.

Satin-kromstekhäll räfflad gas FT76GMCST - FT76GMCSG

INSTALLATIONSFRITNING

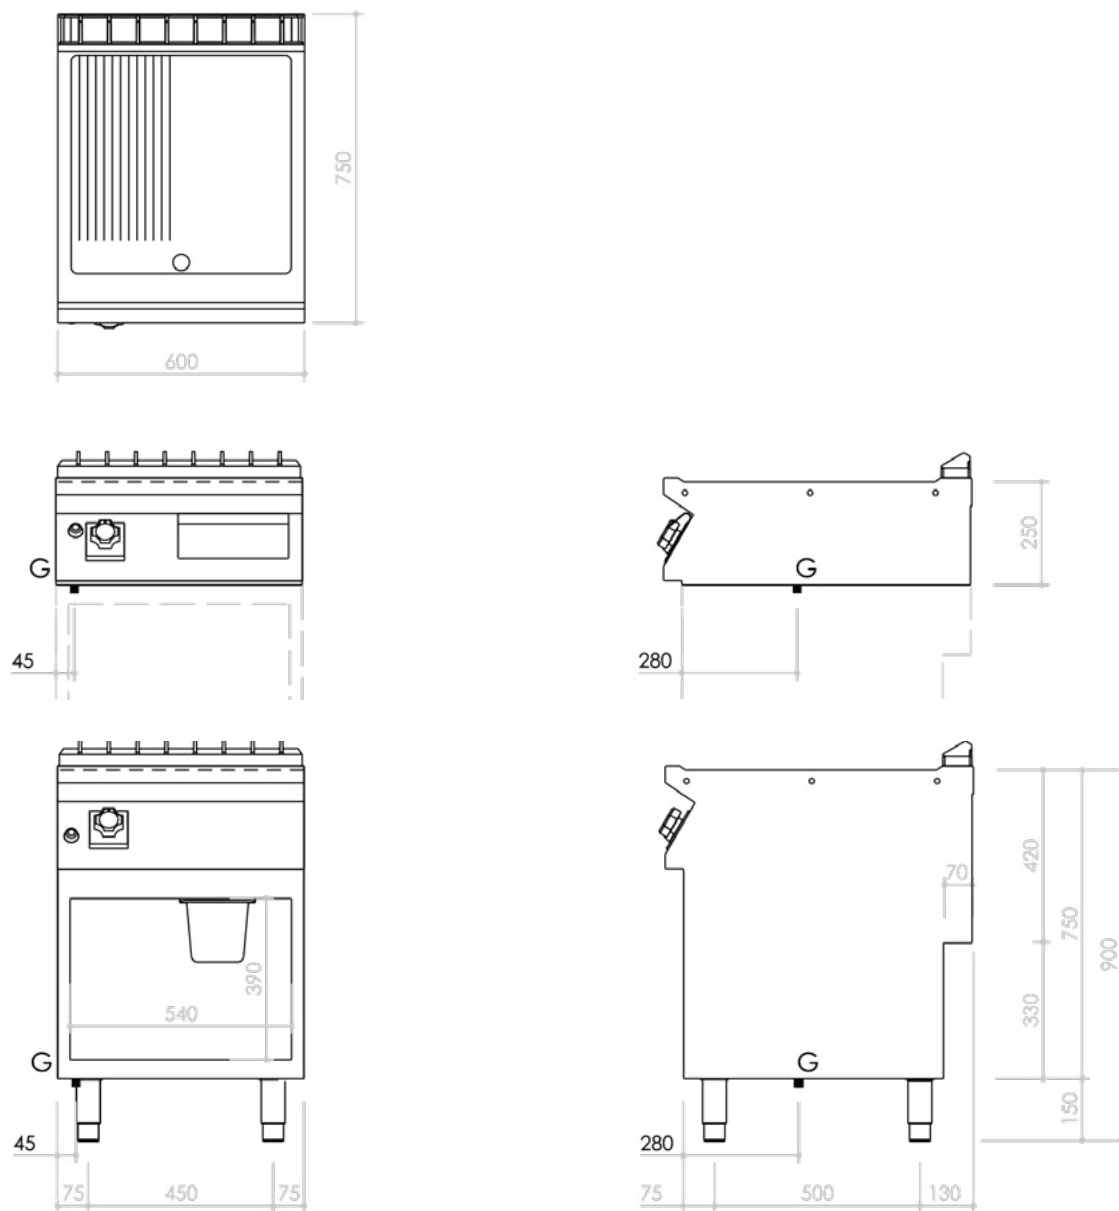

SYMBOLFÖRKLARING: E - Elanslutning G- Gasanslutning KV- Kallvattenanslutning S- Avlopp

Rätt till tekniska ändringar förbehålles. Alla anslutningar skall förses med avstängningsanordning nära enheten. Jordfelsbrytare får ej användas på fast installerad utrustning. Kabel av kvalitet RQQ/H05Z1Z1-F skall användas. Installation skall utföras av behörig yrkesman. Läs manualen före installation och driftstart. Denna information gäller endast utrustning från Maskinkonstruktioner AB.